






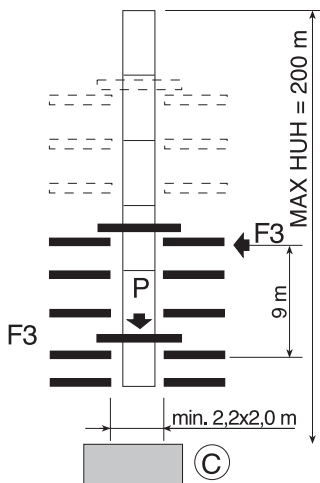
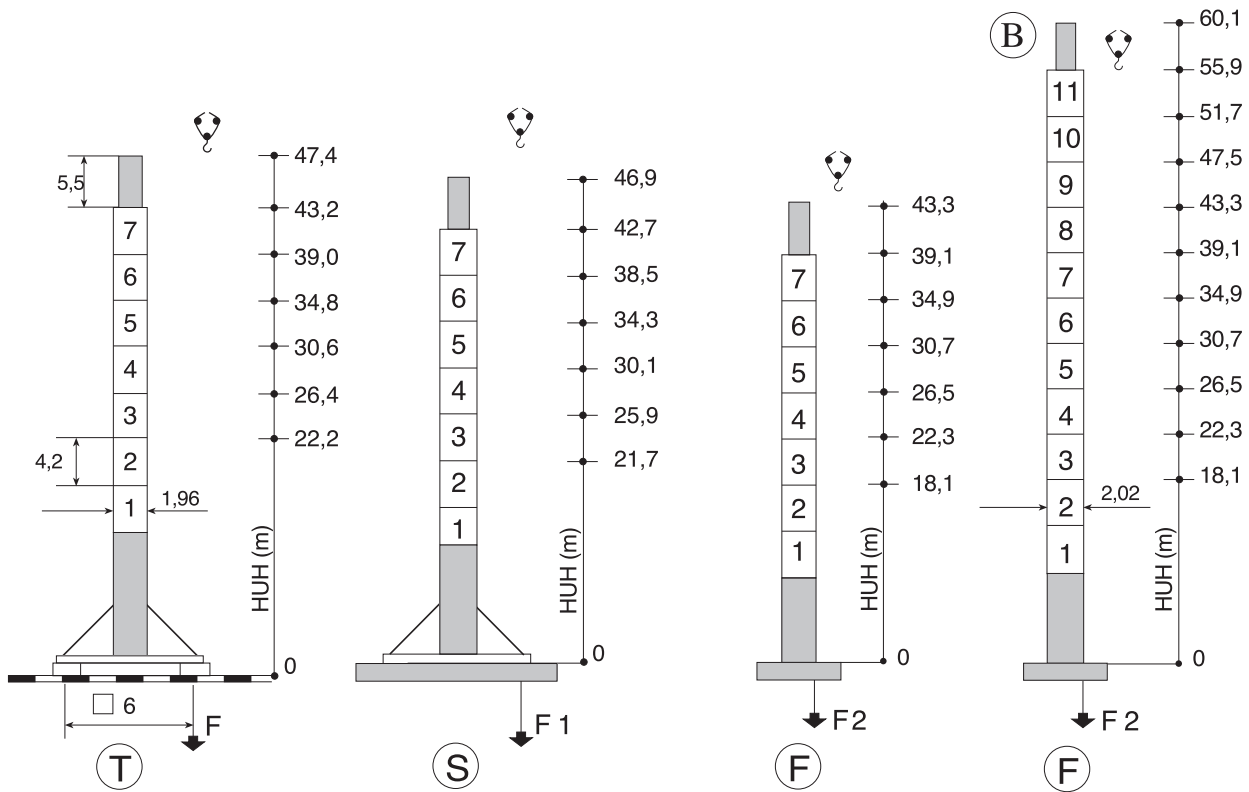


Ausladung		max. Tragkr.		m x kg										
m		t	m	28	30	32	36	38	42	44	48	50	54	56
60		12,0	10,4	4010	3700	3430	2970	2770	2440	2300	2050	1940	1740	1660
54		12,0	13,6	5470	5060	4700	4100	3850	3410	3230	2900	2760	2500	
48		12,0	17,7	7360	6820	6350	5570	5240	4670	4430	4000			
42		12,0	17,5	7250	6720	6260	5480	5160	4600					
36		12,0	17,3	7140	6620	6160	5400							
30		12,0	16,5	6800	6300									

Die Traglasten beziehen sich auf 40m Hakenhöhe. Bei unterschiedlichen Hakenhöhen verändert sich die Last um $\pm 3,2 \text{ kg / m}$ Hakenhöhe.



CRANE TOTAL WEIGHT AT MAX FREE STANDING HEIGHT		TON
(T)	TRAVELLING	60
(S)	STATIONARY	57
(F)	FIXED ON PLINTH	48
		(B) 80
(C)	CLIMBING	39

380/440 V 50/60 HZ	WINCH	MAIN SUPPLY	GEN. UNIT
	40 HP	50 KVA	85 KVA
	50 HP	65 KVA	100 KVA

	F	F1	F2	F3
F	71	52	113	44
B	-	-	220	52

Max force in t
Forces calculated with wind
out of service at 37 m/s

INVERTER DI SERIE	HP 33 R 35.5	HP 50 R 33	m/min		Kg
			HP 33	HP 50	
HOISTING 			60	65	2000
			30	32	4000
			6	7	4000
			30	32	4000
			15	16	8000
			3	3,5	8000

	RCO	0,7 rpm	3x65 Nm
	INVERTER R 43	0-55 m/min	4 KW
	R 68	25/50 m/min	2x 35/35 Nm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
All technical data is without guarantee, errors and changes are reserved.

Am Dornbusch 10
64390 Erzhausen
www.eurogru.de

Telefon: +49 (0) 6150 13440
Fax: +49 (0) 6150 7002
Email: kontakt@eurogru.de

EUROGRU[®]
BAUKRANE SEIT 1962